

M/V "SEA WORLD"

250 - PAX - CAT • Excursiones Marítimas Benidorm



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Eslora total.....	34,10 m
Eslora entre p.p.....	29,20 m
Manga máxima.....	10,00 m
Manga de cada casco.....	3,00 m
Puntal de trazado.....	4,00 m

MATERIALES

Cascos.....	Aluminio Marino 5083
Superestructura.....	Aluminio Extruido 5083



CAPACIDADES

Combustible.....	12.000 l
Agua dulce.....	1 x 2.000 l

MOTOR

Potencia.....	4.733 CV
Velocidad.....	20,0 - 29,0 nudos

ACOMODACIÓN

Pasaje.....	250
-------------	-----

CLASE

Clase.....	"C", Directiva 98/18/CE.
------------	--------------------------

REGISTRO

Registro.....	Lloyd's Register of Shipping
---------------	------------------------------

MAQUINARIA

Propulsión.....	2 x MTU 16V4000M70, cada uno de 2366 CV @ 2000 rpm.
Motores Auxiliares.....	2 x DEUTZ de 65 kW @ 1500 rpm. Generadores Stamford.
Auxiliar de Emergencia.....	1 x DEUTZ de 27 kW @ 1500 rpm. Generador Stamford.

MAIN PARTICULARS

LOA.....	34,10 m
LBPP.....	29,20 m
Breadth, moulded.....	10,00 m
Breadth of each hull.....	3,00 m
Depth, moulded.....	4,00 m

MATERIALS

Hulls.....	Marine Aluminium 5083
Superstructure.....	Extruded Mar. Al. 5083

CAPACITIES

Fuel capacity.....	12.000 l
FW capacity.....	1 x 2.000 l

OUTPUT

Propulsion power.....	4.733 HP
Speed.....	20,0 - 29,0 knots

ACCOMMODATION

Passengers.....	250
-----------------	-----



CLASS

Class.....	"C", EU Directive 98/18/CE
------------	----------------------------

REGISTER

Register.....	Lloyd's Register of Shipping
---------------	------------------------------

MACHINERY




Propulsion.....	2 x MTU 16V4000M70, each of 2366 HP @ 2000 rpm.
Auxiliary engines.....	2 x DEUTZ of 65 kW @ 1500 rpm. Stamford generators.
Emergency diesel.....	1 x DEUTZ of 27 kW @ 1500 rpm. Stamford generator.




MetalSHIPS
& DOCKS, S.A.U.

M/V "SEA WORLD"


250 - PAX - CAT • Excursiones Marítimas Benidorm

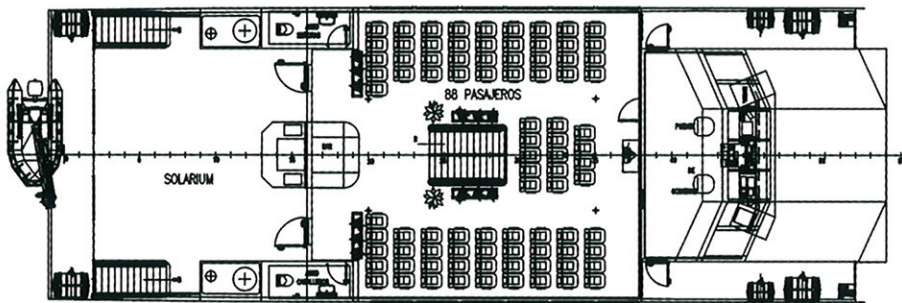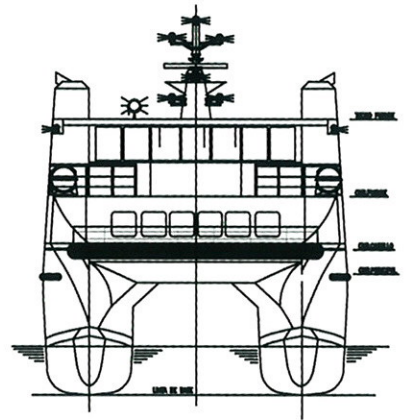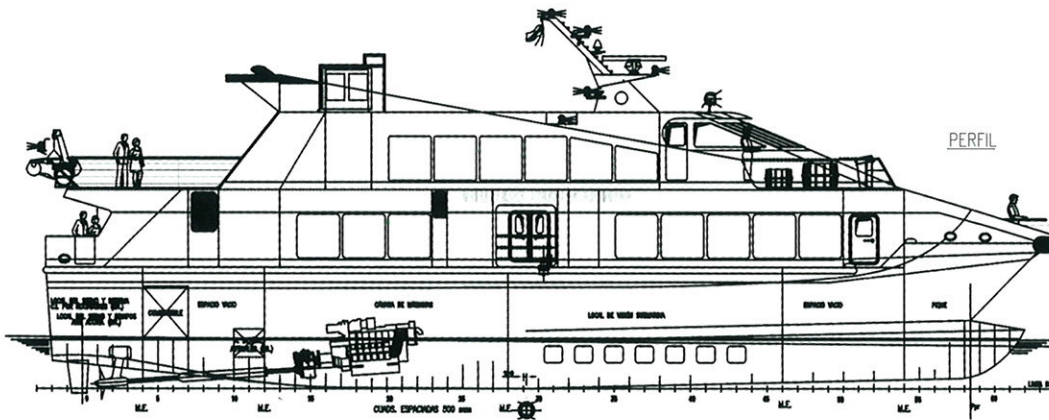

CUBIERTA PUENTE
CTA. PUENTE 6600 mm S/L.B.

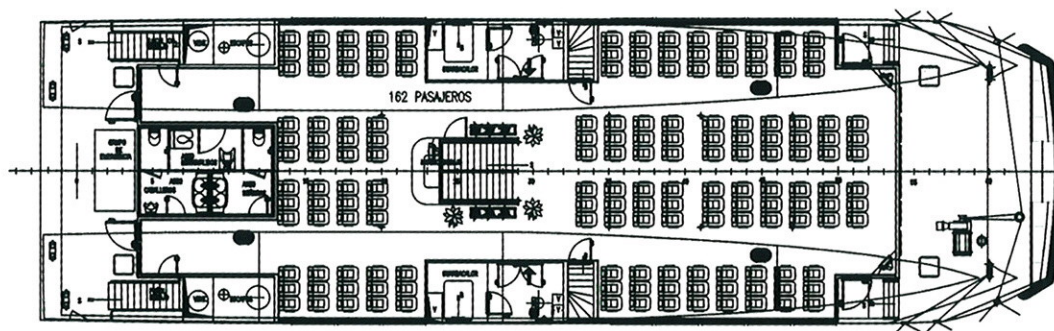

CTA. PRINCIPAL / CTA. CASTILLO
CTA. PRAL. 4000 mm S/L.B.
CTA. CASTILLO 4800 mm S/L.B.

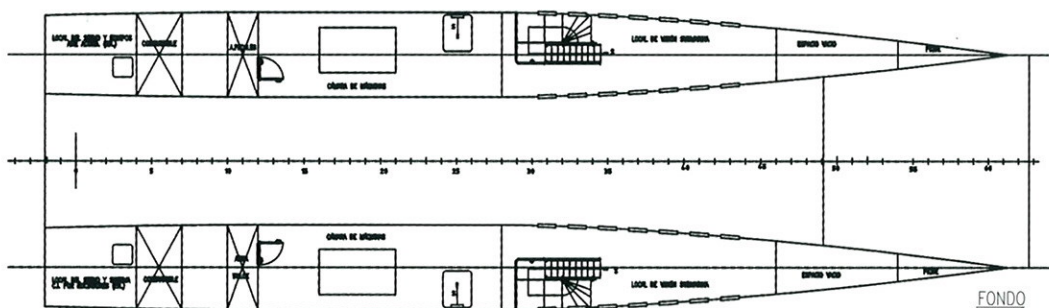

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ESLORA TOTAL	33,375 m. aprox.
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES	29,200 m.
MANGA MAXIMA DE TRAZADO	10,000 m.
MANGA DE TRAZADO CADA CASCO	3,000 m.
PUNTAL DE TRAZADO	4,000 m.
CALADO DE TRAZADO	1,450 m.
PASAJEROS	250 PERSONAS
TRIPULACION	4 PERSONAS